

6 ZR 105

Zeitschrift für wirtschaftliche Fertigung


ZwF

Verbunden mit den **awf**-Mitteilungen und der
awf - Qualitätskontrolle

Herausgeber: Prof. Dr. Ing. H. Schallbroch, Techn. Universität Berlin · Rudolf Haufe Verlag Freiburg und Berlin

JERWAG-GLEICHLAUF-FRÄSMASCHINE


martin

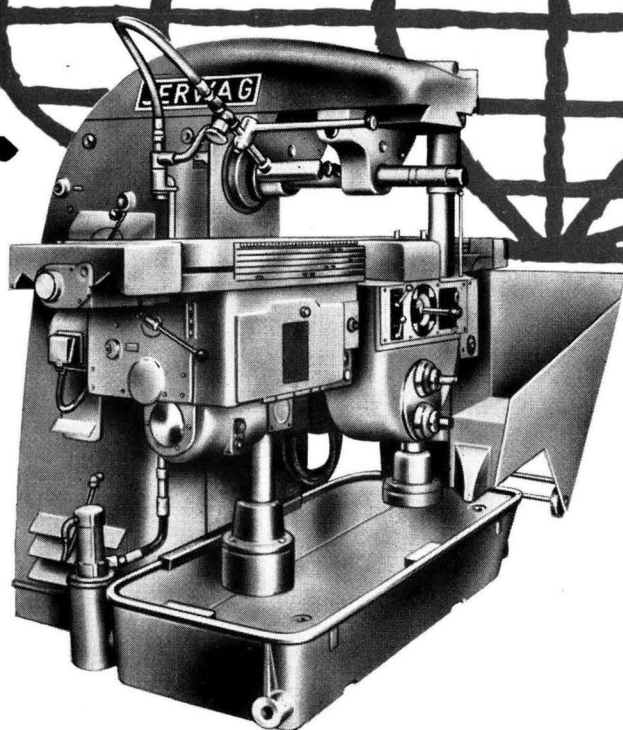

Kürzere Fertigungszeiten, erhöhte Standzeit der Fräser


Die günstige Beanspruchung der Fräterschneide beim Gleichlaufräsen läßt insbesondere bei der Bearbeitung von Werkstoffen mit höherer Festigkeit Vorschübe und Schnittgeschwindigkeiten zu, die beim Gegenlaufräsen mit Schnellstahlwerkzeugen nicht möglich sind.

Darüber hinaus wird durch Schonung der Fräterschneiden die Schneidhaltigkeit der Werkzeuge um ein Mehrfaches erhöht. Dies bedeutet:

Kürzere Fertigungszeiten, erhöhte Standzeit der Fräser

Bitte verlangen Sie meinen Sonderprospekt oder lassen Sie sich durch meine Fachingenieure beraten.

K. MARTIN · MASCHINENFABRIK · OFFENBURG / BADEN

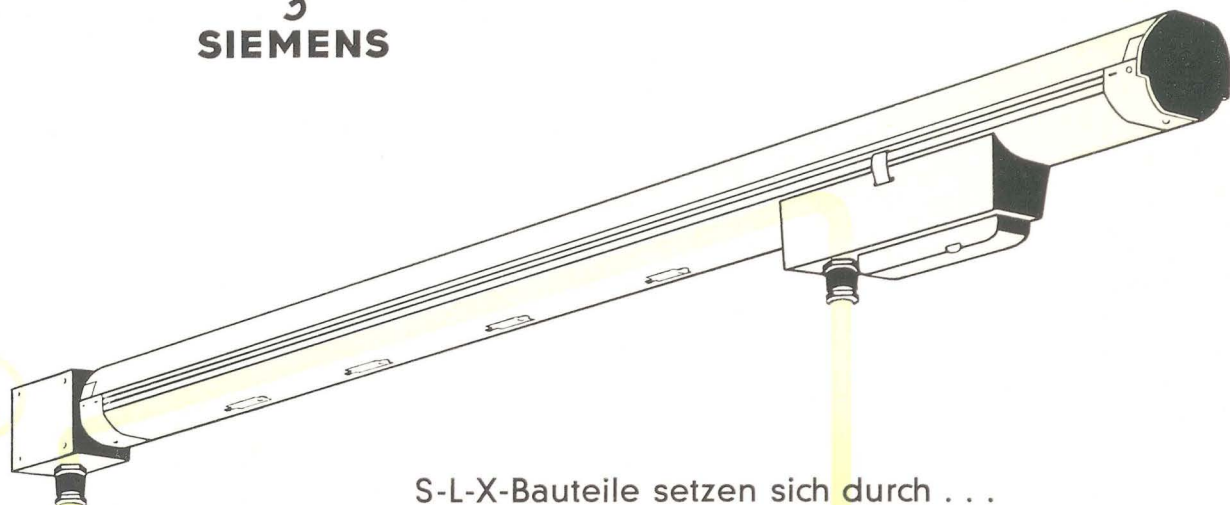

S-L-X-Bauteile setzen sich durch . . .

Hallennetze und Maschinensteuerungen, die mit diesen einheitlichen Teilen aufgebaut werden, sind wirtschaftlicher und betriebssicherer. Selbst bei Änderungen der Anlage und bei Maschinenumstellungen lassen sich S-L-X-Bauelemente bei geringstem Kostenaufwand an die neuen Betriebsverhältnisse elastisch anpassen.



Die Schwerpunktstationen sind mit Transformatoren einheitlicher Leistung ausgerüstet. Sie werden, an Stelle der bisher üblichen zentralen Transformatorstation, unmittelbar in den Fabrikationsräumen im Schwerpunkt der Belastung eingesetzt. Der Aufwand für das Niederspannungsnetz läßt sich damit wesentlich herabsetzen.



Das Linienverteilungssystem besteht aus blechgekapsteten Sammelschienen mit leicht versetzbaren Abgangskästen für die Maschinenanschlüsse. Es ermöglicht größte Freizügigkeit bei der Aufstellung der Arbeitsmaschinen ohne Änderung der Installation.



Das X-System ist eine raumsparende Bauweise von Steuerungstafeln für Arbeitsmaschinen. Aus einheitlichen Bauteilen aufgebaut, vereint es die Vorzüge einer betriebssicheren Verdrahtung und leichter Zugänglichkeit der Geräte.

Unsere Fachingenieure werden Sie gern beraten.

